

Point Mobile PM200

Компактный терминал сбора данных

Основным достоинством терминала является его высокая функциональность при невысокой стоимости. PM200 с легкостью справляется со стандартными задачами приемки, перемещения, отгрузки и инвентаризации, а так же перемаркировки.

Сфера применения


- Торговый зал
- Склад при магазине

Выполняемые задачи

- Приемка, инвентаризация, отгрузка и т.д.
- Мобильная перемаркировка

Основные преимущества

- Windows® CE 6.0 Core
- Процессор Cortex A8 от Texas Instruments 800МГц
- Уверенное считывание 1D и 2D штрихкодов
- Встроенная память RAM 128 Мб ROM 256 Мб
- Поддержка SD SDHC карты до 32 Гб
- QVGA-дисплей 2,8"
- WPAN Bluetooth v. 2.1 + EDR. WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Защита от пыли и влаги (IP 64). Защита при падении на бетон (1,5 м)
- Поддерживаемое ПО: CitySoft Business, Клеверенс

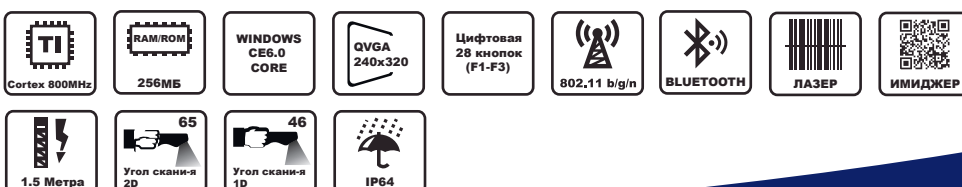

PM200

Технические характеристики

Производительность	
Операционная система	Windows® CE 6.0 Core
Процессор	TI - Cortex A8 Processor @ 800MHz
Память	RAM 128 МБ ROM 256 МБ
Расширение памяти	MicroSD 32 Гб SDHC
Беспроводная связь	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
WLAN безопасность	WIFI WEP/WPA/WPA2 и другие
WLAN аутентификация	PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TLS, CCX v4
WLAN	Bluetooth 2.1+EDR
WLAN рабочие каналы	от 0 до 78 (2402-2480 МГц)
Считывание штрих-кодов	
Сканирование штрих кода	1D линейный считыватель Лазер / 2D Имиджер
Физические характеристики	
Дисплей	ЖК дисплей 2,4" с LED подсветкой. Разрешение QVGA, 320x240. Резистивный дисплей
Клавиатура	Цифровая, 28 кнопок, с подсветкой
Размер (высота/ширина/толщина)	157 x 57 x 40,2 мм
Вес	235 г
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -20°C до + 60°C
Температура хранения	от -40°C до + 70°C
Влажность	до 90% , без конденсата
Прочность, падение с высоты	1,5 м на бетонный пол
Стойкость к падениям	500 падений с высоты 1 м
Электростатический разряд	В± 15 кВ через воздух; ± 8 кВ контактно
Аксессуары	
В комплекте	AC/DC блок питания, стилус, ремешок, аккумулятор, защитная пленка на экран
Опционально	Зарядно-коммуникационная подставка, Ethernet подставка, 4-слотовая подставка, 4-слотовая зарядка для аккумуляторов, USB кабель
Соответствие стандартам	
EMC, RF, Laser, LED approvals, Сертификат CE, CCC и SRRC, KC, TELEC, CB	
Забота об окружающей среде: RoHS и WEEE	
Гарантия 1 год	

Ваш поставщик в регионе